


PREREZ B-B - NOVO
M 1:50

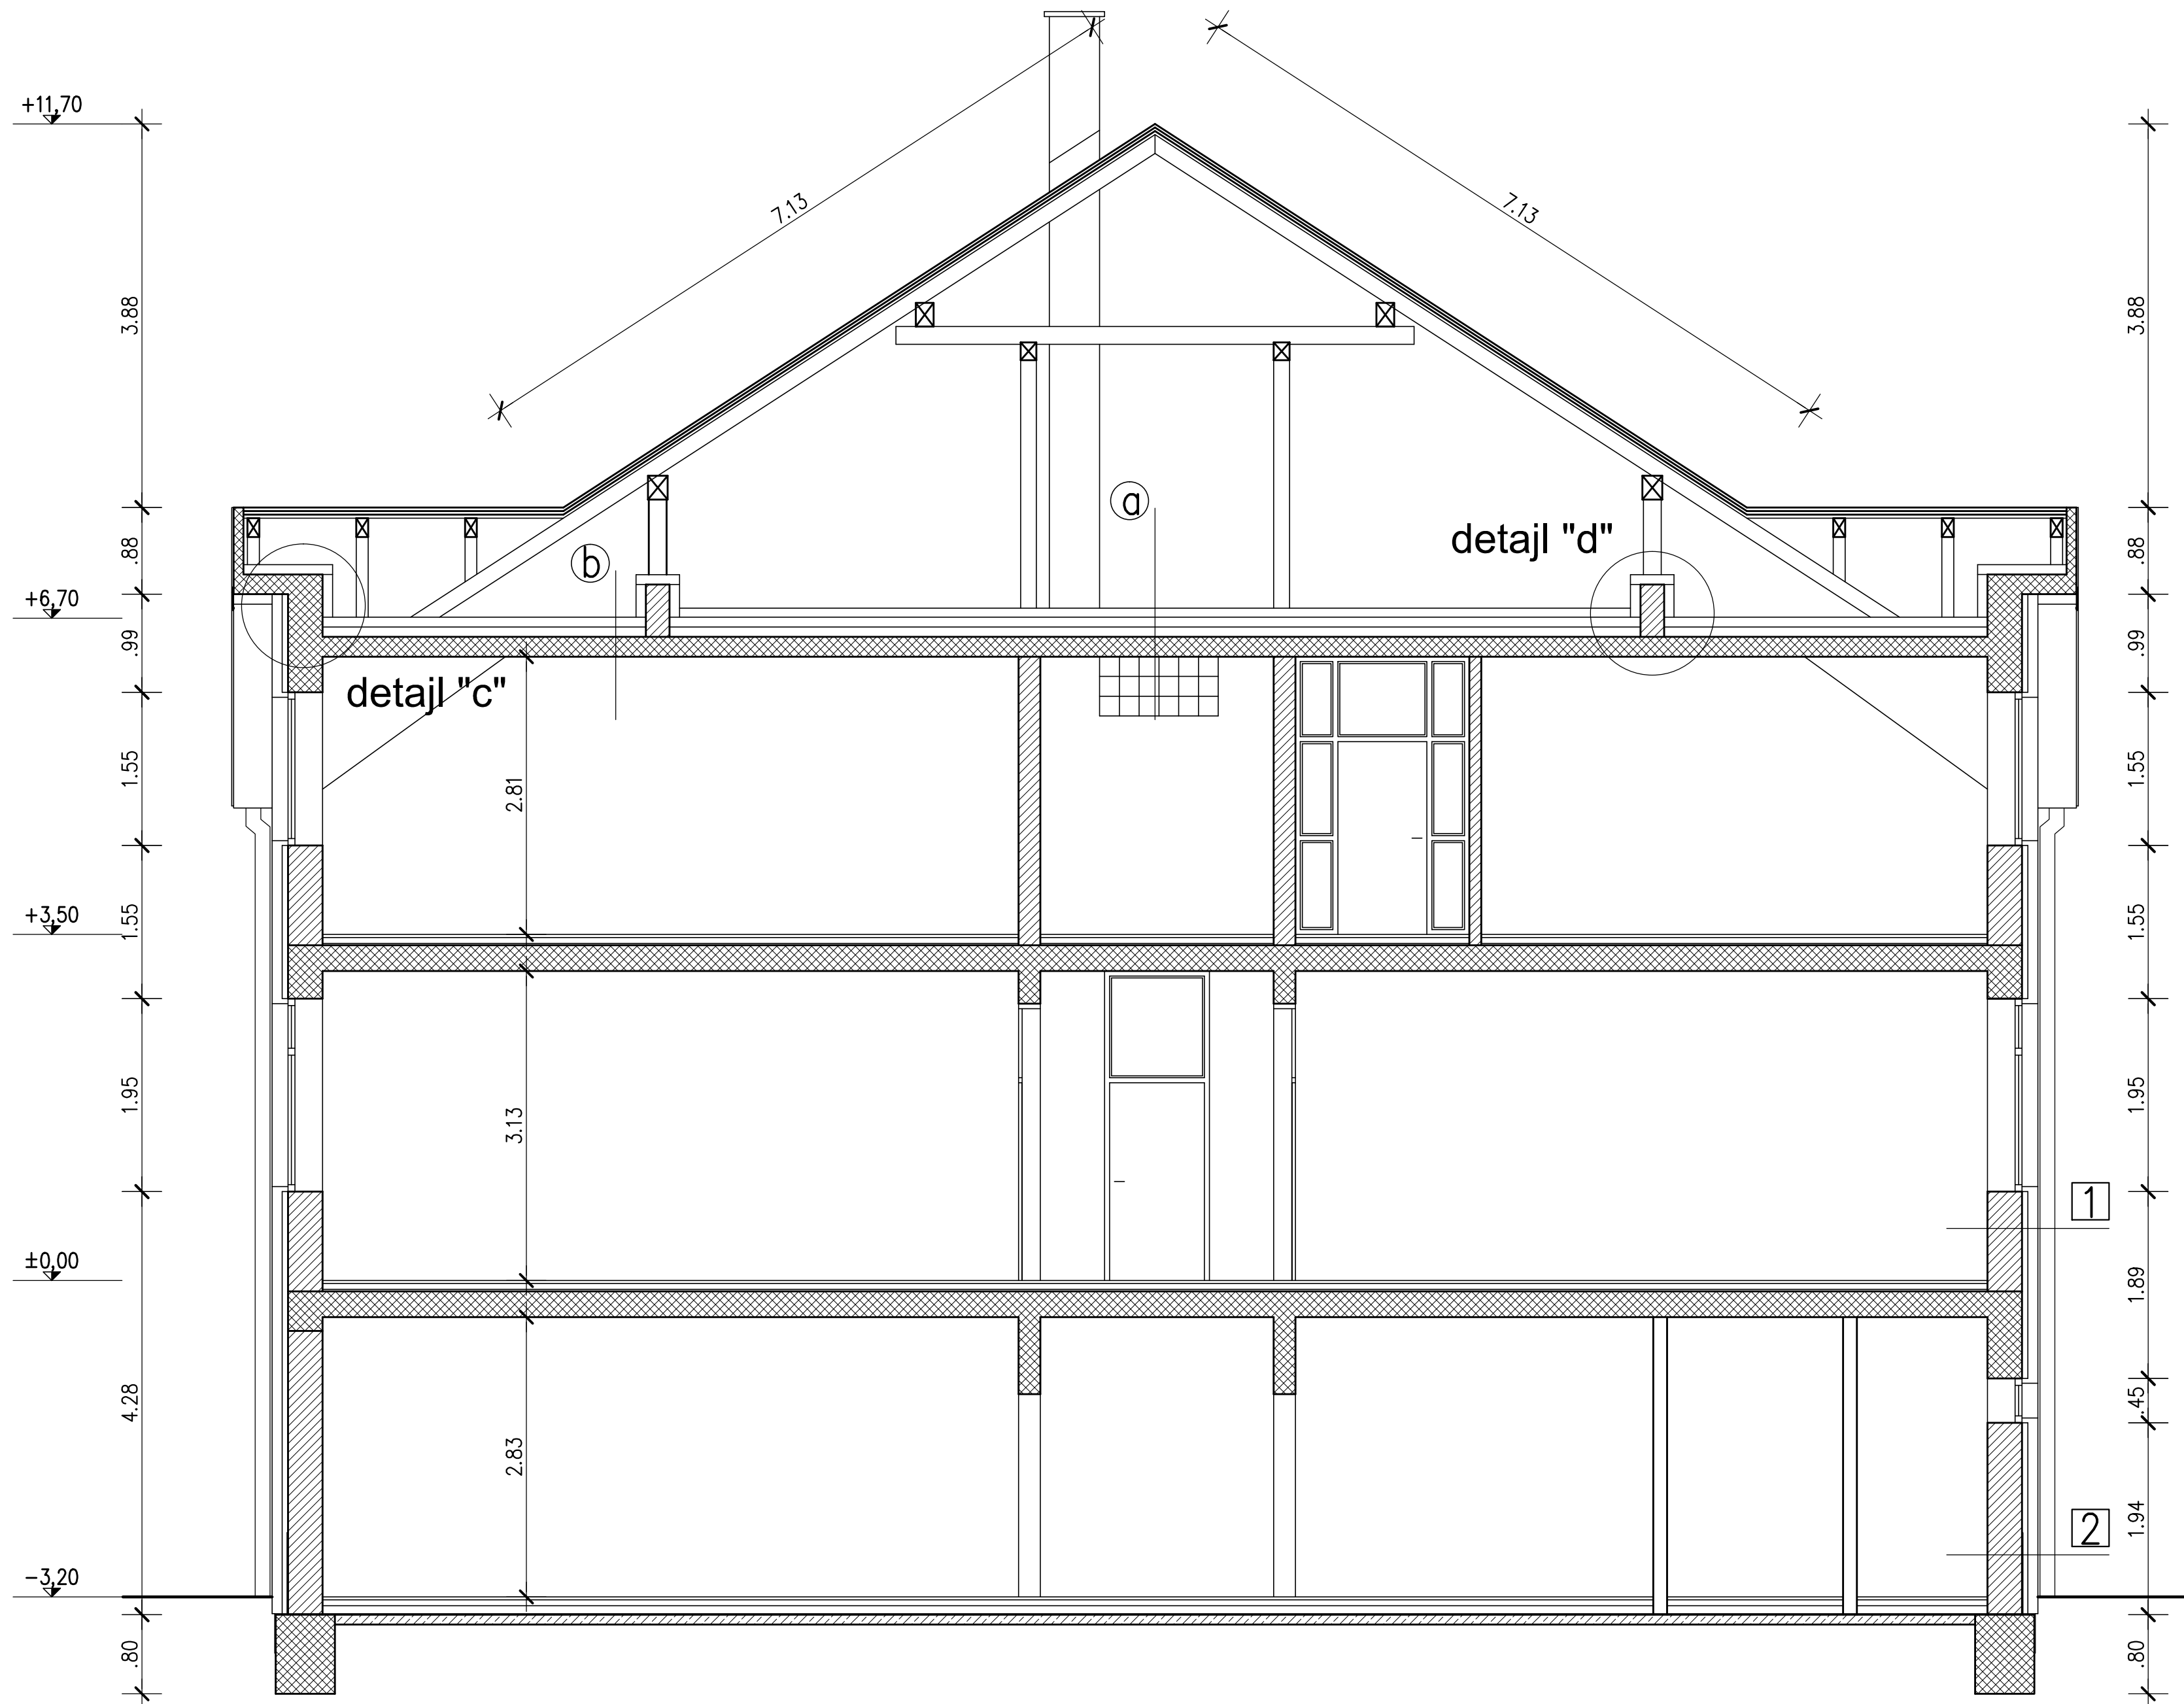

- a**

 - MIN.ARM.CEM.ESTRIH 9cm
 - PVC FOLIJA
 - EPS 150 10cm
 - CEM.ESTRIH 9cm
 - PVC FOLIJA
 - EPS 10cm
 - AB PLOŠČA 20cm
 - OMET + OPLESK
- b**

 - PAROPREPUSTNA FOLIJA MINERALNA VOLNA 10cm (kot npr. KI DP-5)
 - PAROPREPUSTNA FOLIJA
 - EPS 10cm
 - AB PLOŠČA 20cm
 - OMET + OPLESK
- 1**

 - KOMPAKтна FASADA Z EPS 10 cm, kot npr. FRAGMAT EPS F-P (preklade nad stavb. pohištvom izolirane z min. volno)
 - EPS 6 cm
 - OBSTOJEČ ZID
 - OMET + OPLESK
- 2**

 - PODZIDEK Z XPS 10 cm, kot npr. FRAGMAT XPS 300
 - OBSTOJEČA TI PODZIDKA Z EPS/XPS 6 cm
 - OBSTOJEČ ZID
 - OMET + OPLESK

LEGENDA MATERIALOV

- OBSTOJEČI ZIDOVI
- ARMIRAN BETON
- NEARMIRAN BETON

±0.00 = kota tlaka v pritličju

PREREZ B-B - NOVO

c					
b					
a					
Datum:		Sprememba			Podpis:
<div>SPEKTER PROJEKT, d.o.o. Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, Slovenija</div>		<div>Investitor: OBČINA LAŠKO Mestna ulica 2, 3270 Laško</div> <div>Objekt: ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE ANTONA AŠKERCA, PODRUŽNIČNA ŠOLA SEDRAŽ</div>			
Identifikacijska številka podjetja: 2257					
Vodja projekta	P.MEDVEŠEK,u.d.i.a.	Identifikac. št.	ZAPS-1406	Datum	Podpis:
Odgovorni proj.	P.MEDVEŠEK,u.d.i.a.	Identifikac. št.	ZAPS-1406	2015	<i>Šturm</i>
Projektiral	D.ARNŠEK			februar	<i>Šturm</i>
Kontroliral					
Vrsta projekta:	Št. projekta:	Št. načrta:	Merilo:	Št. risbe:	
PZI	444/2014-PZI	444/2014-PZI-1	1:50		1.5.16