


PREREZ C-C - NOVO
M 1:50



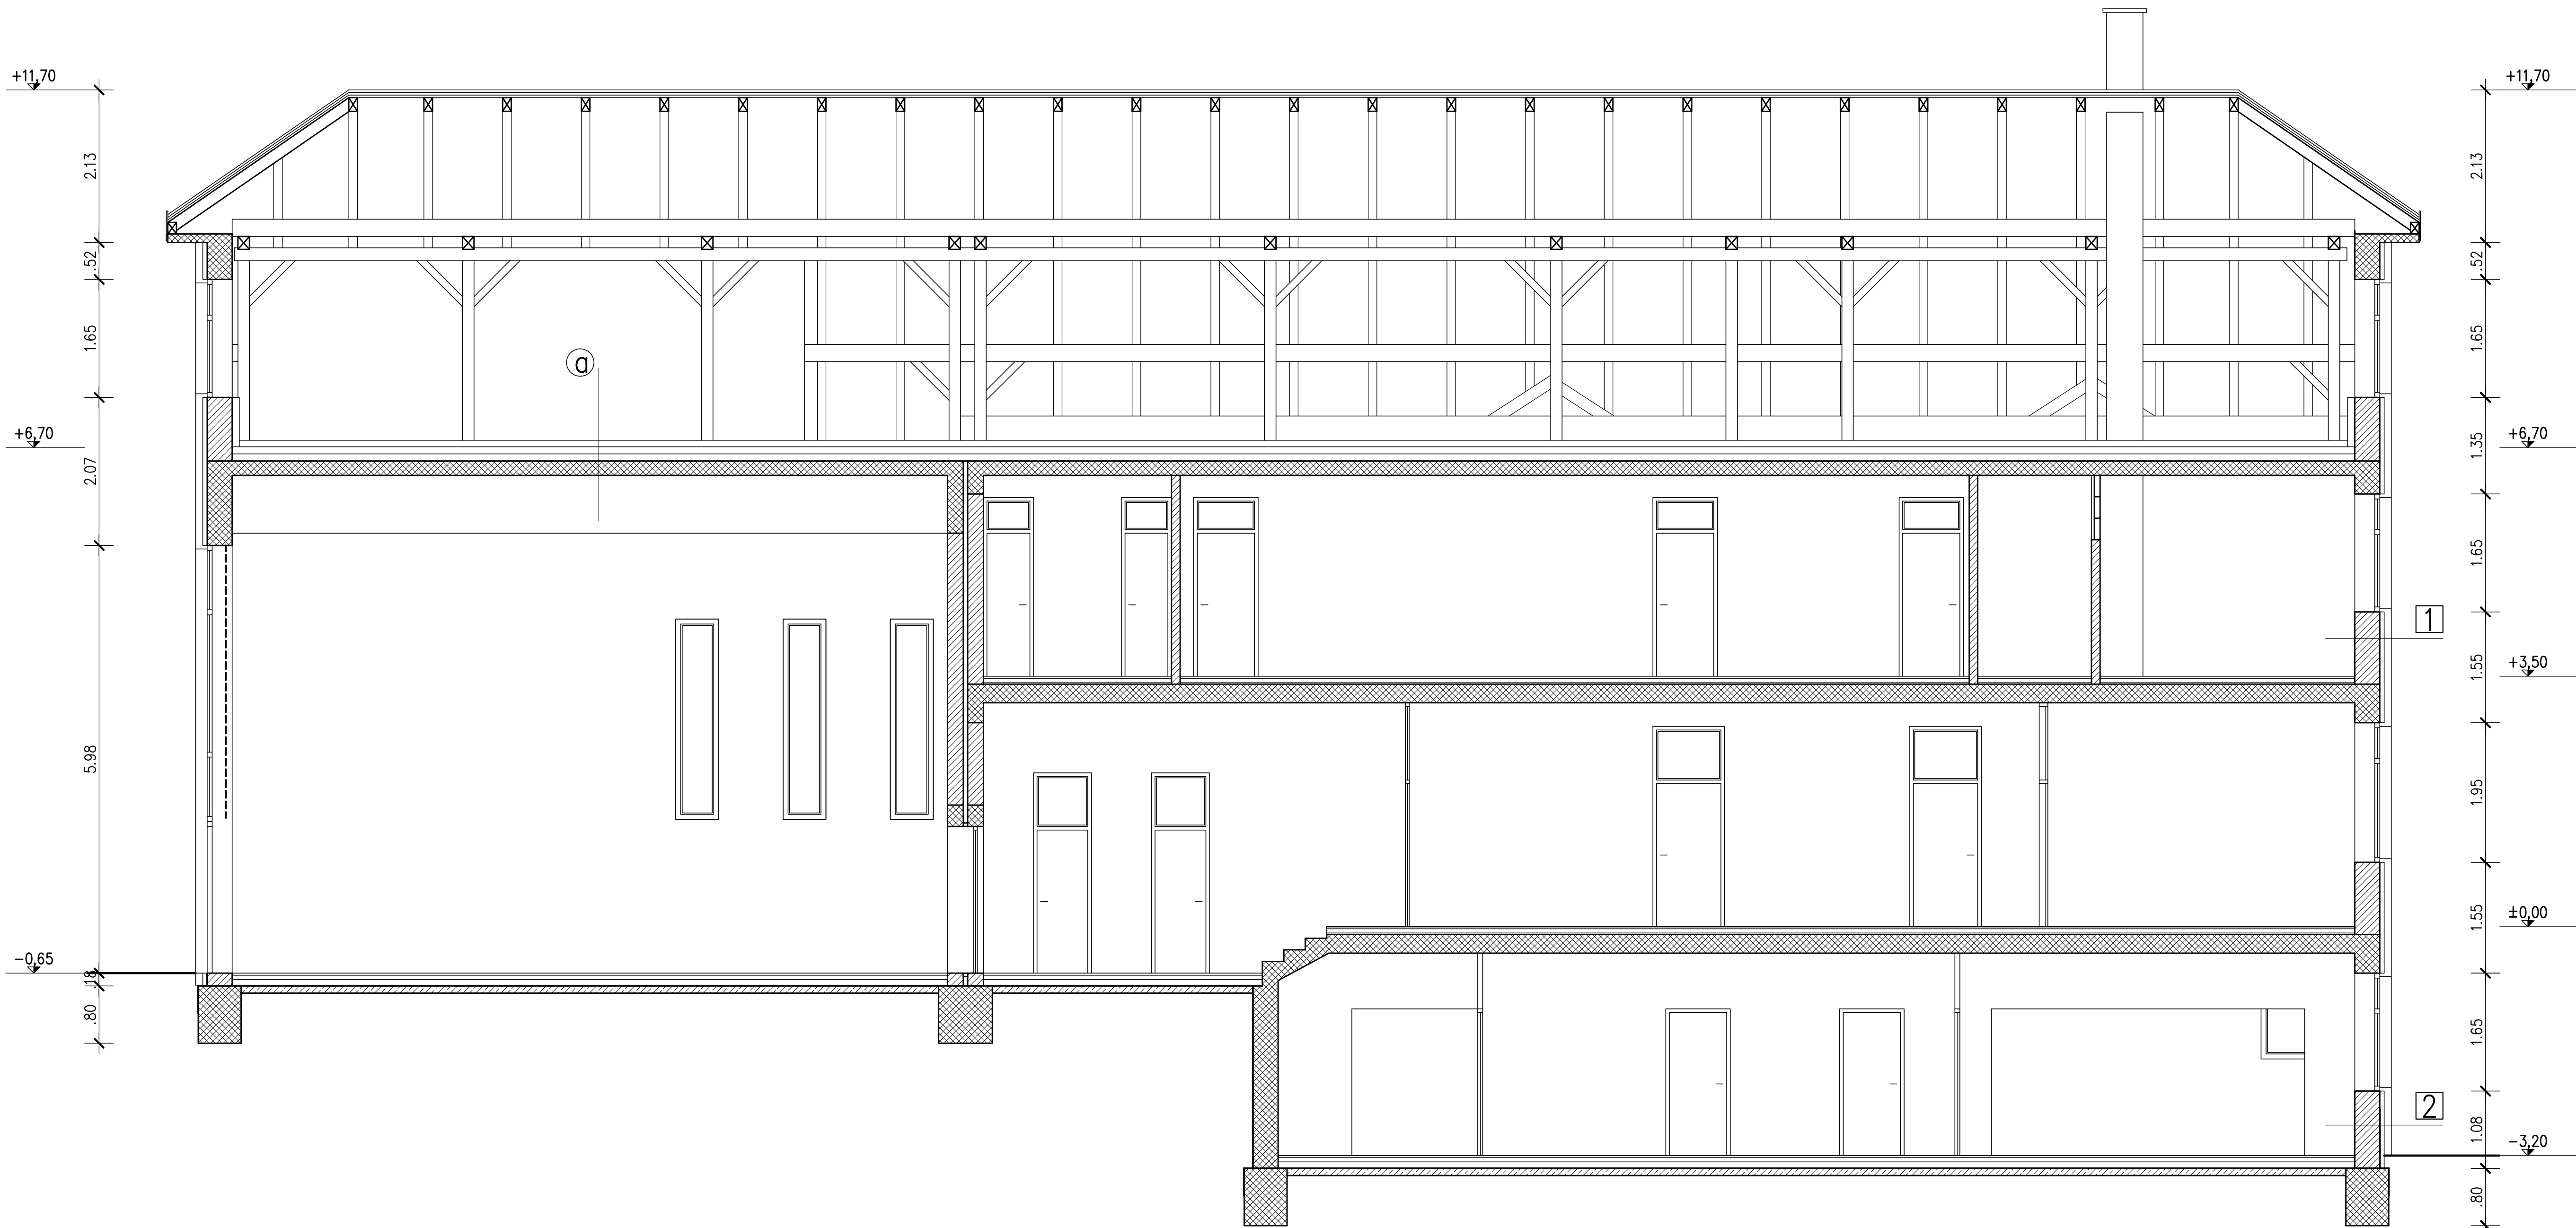


- a** MIN.ARM.CEM.ESTRIH 9cm
PVC FOLIJA
EPS 150 10cm
CEM.ESTRIH 9cm
PVC FOLIJA
EPS 10cm
AB PLOŠČA 20cm
OMET + OPLESK
- b** PAROPREPUSTNA FOLIJA
MINERALNA VOLNA 10cm
(kot npr. KI DP-5)
PAROPREPUSTNA FOLIJA
EPS 10cm
AB PLOŠČA 20cm
OMET + OPLESK

- 1** KOMPAKTNA FASADA Z EPS 10 cm, kot npr. FRAGMAT EPS F-P
(preklade nad stavb. pohoštvo in atika izolirane z min. volno)
EPS 6 cm
OBSTOJEČ ZID
OMET + OPLESK
- 2** PODZIDEK Z XPS 10 cm, kot npr. FRAGMAT XPS 300
OBSTOJEČA TI PODZIDKA Z EPS/XPS 6 cm
OBSTOJEČ ZID
OMET + OPLESK

- LEGENDA MATERIALOV
- OBSTOJEČI ZIDOVI
- ARMIRAN BETON
- NEARMIRAN BETON

±0.00 = kota tlaka v pritličju

PREREZ C-C - NOVO

c					
b					
a					
Datum:		Sprememba			Podpis:
<div>SPEKTER PROJEKT, d.o.o. Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, Slovenija</div>				Investitor: OBČINA LAŠKO Mestna ulica 2, 3270 Laško	
				Objekt: ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE ANTONA AŠKERCA, PODRUŽNIČNA ŠOLA SEDRAŽ	
Identifikacijska številka podjetja		2257			
Ime in priimek		Identifikac. št.	Datum	Podpis	Risba:
Vodja projekta	P.MEDVEŠEK,u.d.i.a.	ZAPS-1406	2015 februar	  	PREREZ C-C NOVO
Odgovorni proj.	P.MEDVEŠEK,u.d.i.a.	ZAPS-1406			
Projektiral	D.ARNŠEK				
Kontroliral					
Vrsta projekta:	Št. projekta:	Št. načrta:	Merilo:	Št. risbe:	
PZI	444/2014-PZI	444/2014-PZI-1	1:50	1.5.17	