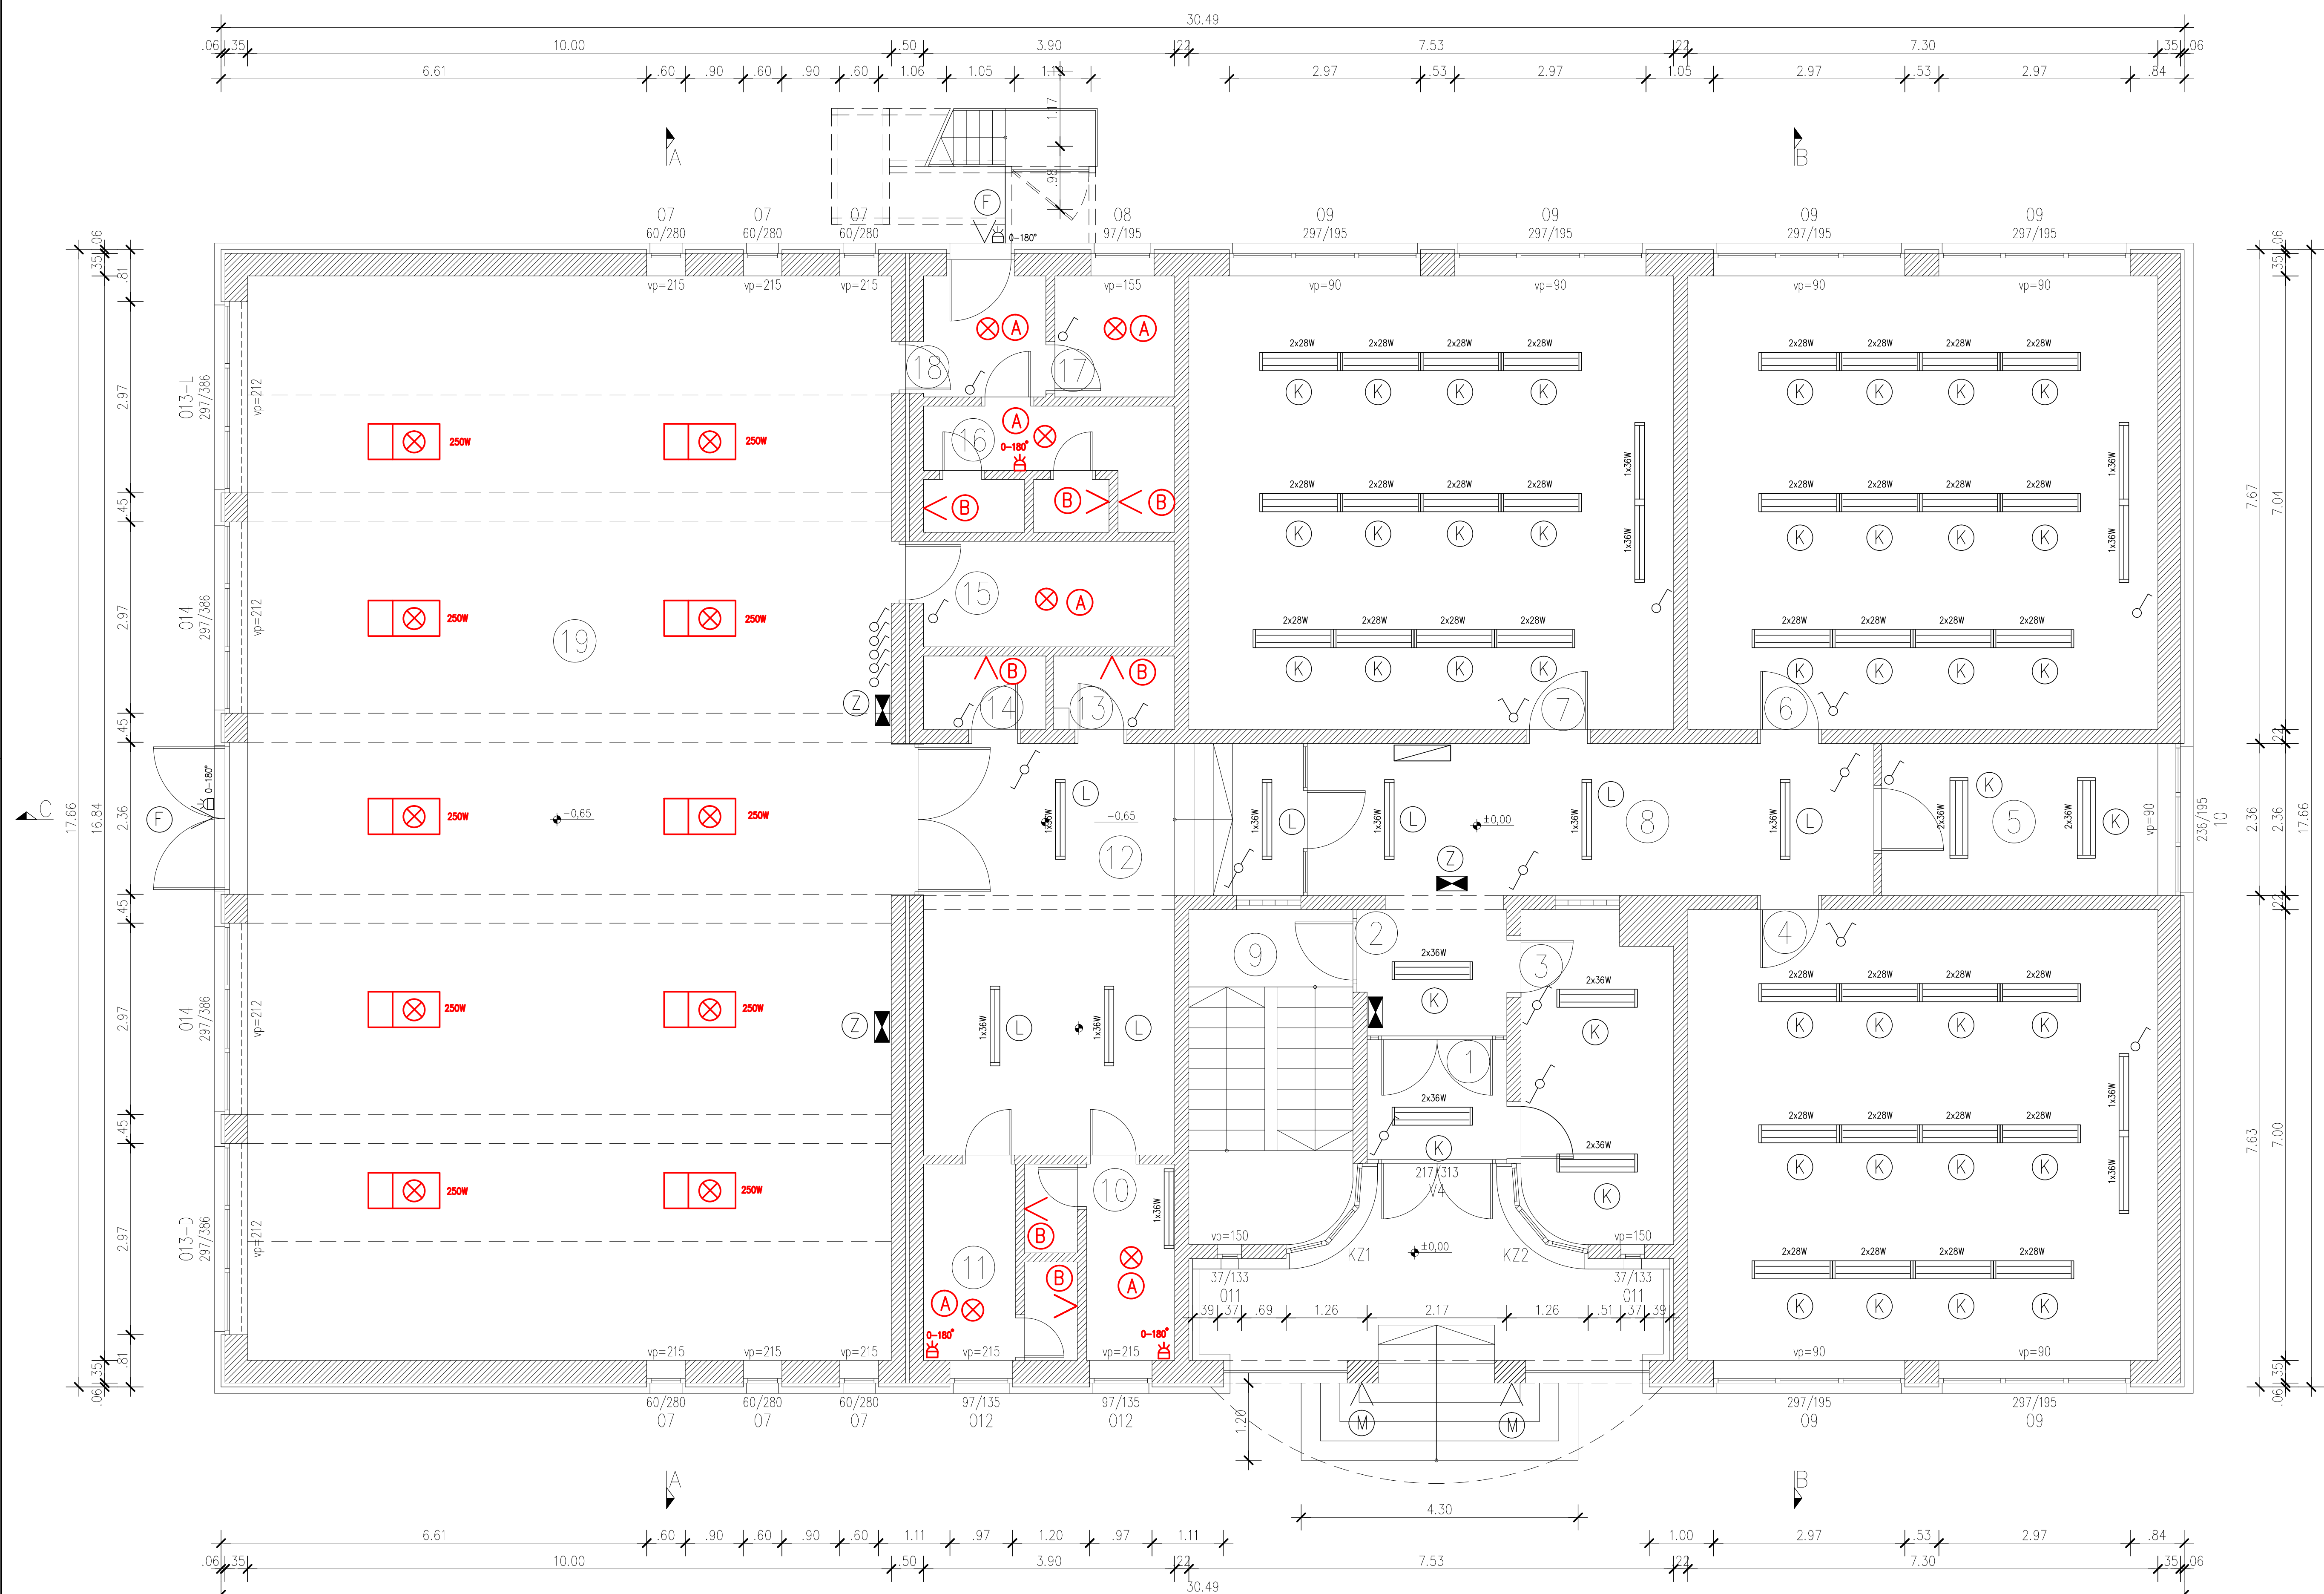











TLORIS PRITLIČJA - NOVO  
M 1:50



ZAP.ŠT.	PROSTOR	TLAK	POVRŠINA
①	VETROLOV	keramika	4,04 m <sup>2</sup>
②	HODNIK	linolej	4,25 m <sup>2</sup>
③	GARDEROBA	linolej	11,40 m <sup>2</sup>
④	UČILNICA	parket	51,10 m <sup>2</sup>
⑤	KABINET	linolej	10,12 m <sup>2</sup>
⑥	UČILNICA	parket	51,40 m <sup>2</sup>
⑦	UČILNICA	parket	53,01 m <sup>2</sup>
⑧	HODNIK	linolej	20,77 m <sup>2</sup>
⑨	STOPNIŠČE	linolej	13,16 m <sup>2</sup>
⑩	UMIVALNICA	keramika	5,31 m <sup>2</sup>
⑪	UMIVALNICA	keramika	5,61 m <sup>2</sup>
⑫	HODNIK / GARDEROBA	linolej	29,64 m <sup>2</sup>
⑬	ČISTILA	linolej	2,06 m <sup>2</sup>
⑭	SHRAMBA	linolej	2,17 m <sup>2</sup>
⑮	REKVIZITI	linolej	6,40 m <sup>2</sup>
⑯	SANITARIJE	keramika	6,99 m <sup>2</sup>
⑰	GARDEROBA	linolej	3,50 m <sup>2</sup>
⑱	GARDEROBA	linolej	3,57 m <sup>2</sup>
⑲	TELOVADNICA	parket	168,40 m <sup>2</sup>

## LEGENDA SVETILK

	SVETILKA TIP PLAFONERA Z VARČNO SÍJALKO 26W UMIVALNICA (10) (11), REKVIZITI (13), SANITARIJE (16) GARDEROBA (17) (18)
	SVETILKA TIP PLAFONERA Z VARČNO SÍJALKO 26W UMIVALNICA (10) (11), ČISTILA (13) SHRAMBA (14), SANITARIJE (16)
	IR SENZOR GIBANJA
	REFLEKTOR Z METALHALOGENO ŽARNICO, ČRNE BARVE (KOT npr. TIP 7410 W-250 HQI/T.)
	VARNOSTNA SVETILKA, 11W, V PRIPRAVLEM SPOJU, Z LASTNIM AKU NAPAJANJEM, AVTONOMIJA 3h
	OBSTOJEČA FLUO SVETILKA Z ZRCALNIM RASTROM, 2X36W, EVG (UČIŁNICE (4) (6) (7))
	OBSTOJEČA FLUO SVETILKA Z PRIZMA STEKLOM, 1X36W, EVG (HODNIK (8), HODNIK/GARDEROBA (12))
	OBSTOJEČA ZUNANJA SVETILKA Z IR SENZORJEM GIBANJA
	OBSTOJEČA ZUNANJA SVETILKA PRED GLAVNIM VHODOM

OPOMBA:

- SVETILKE RISANE Z RDEČO BARVO SE NA NOVO VGRADIJO. UPORABIJO SE PRIKLJUČNA MESTA OBSTOJEČIH SVETILK.
- V PROSTORIH UIVALNICA (10,11) IN SANITARIJAH (16) SE SVETILKE PRIŽIGAJO PREKO IR SENZORJA GIBANJA.
- SVETILKE RISANE Z ČRNO BARVO OSTANEJO V FUNKCIJI IN SE NE MENJAJO.

## TLORIS PRITLIČJA - NOVO

[illegible]