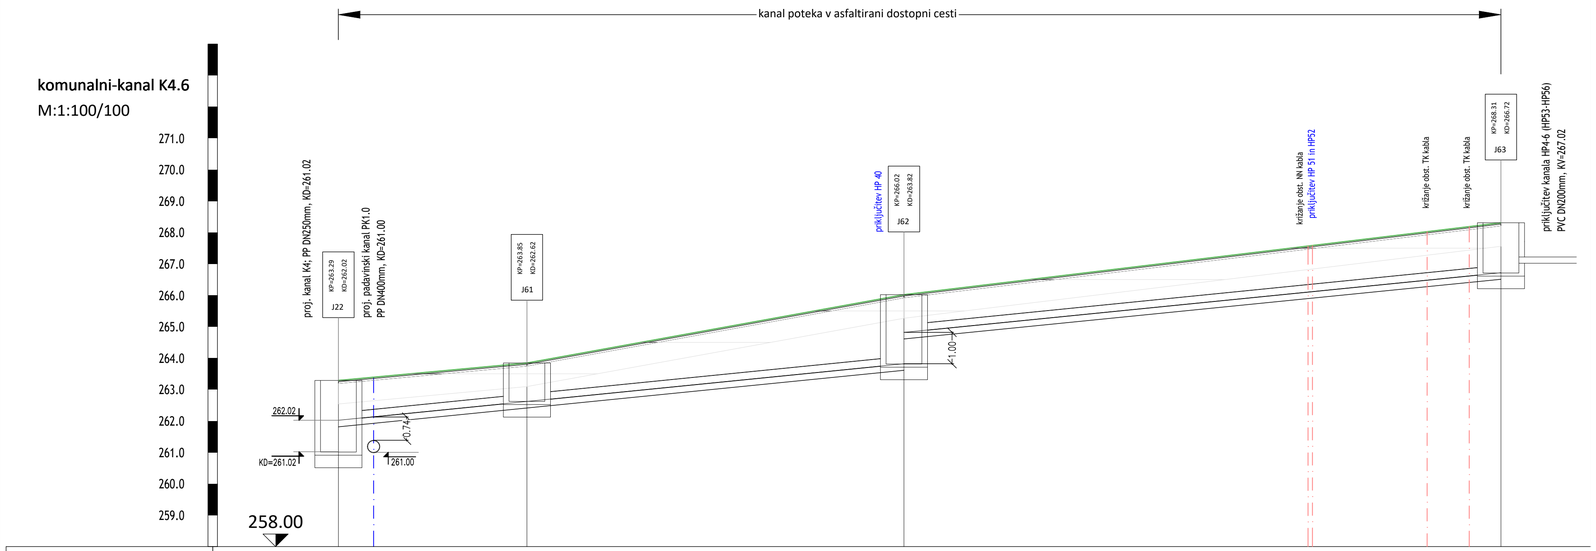

Naziv jaška in razdalja	J22	6.00	J61	12.00	J62	19.00	J63
Kote terena	263.29		263.85		266.02		268.31
Kote nivelete	262.02		262.62		263.82	264.82	266.72
Globina dna cevi	1.28		1.23		2.21		1.60
Stacionaža	0+000.0		0+006.0		0+018.0		0+037.0
Material/premer cevi/dožina	PP DN 250mm-SN12, l=37.00m						
Padec nivelete	i=-100.00‰						

datum	opis spremembe

Razvojni center Inženiringi Celje d.o.o.

izdelovalec projektne dokumentacije
Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.
Teharska cesta 40
3000 Celje, Slovenija
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt
Izgradnja vodovodnega omrežja (Rimske Toplice - Laško) in kanalizacije Strmca - Udmat, 1.faza

del objekta
Kanalizacija Strmca (aglomeracija ID 8550)

investitor
Občina Laško
Mestna ulica 2
3270 Laško

odgovorni vodja projekta
MATIJA JURKO, univ.dipl.inž.VKI

identifikacijska številka
G-3745

odgovorni projektant
MATIJA JURKO, univ.dipl.inž.VKI

identifikacijska številka
G-3745

projektant
Petra Dorn, g.t.

podpis
datum julij 2020

podpis
datum julij 2020

podpis

načrt
2/ gradbeni načrt

vrsta projekta/faza
PZI

številka projekta
V-1140/2020

številka načrta
V-1140.21/2020

datum spremembe

št.risbe
02.07.01

merilo
1:100/100

oznaka risbe
VZDOLŽNI PROFIL KOMUNALNEGA KANALA K4.6