


komunalni-kanal K4.2  
M: 1:100/100

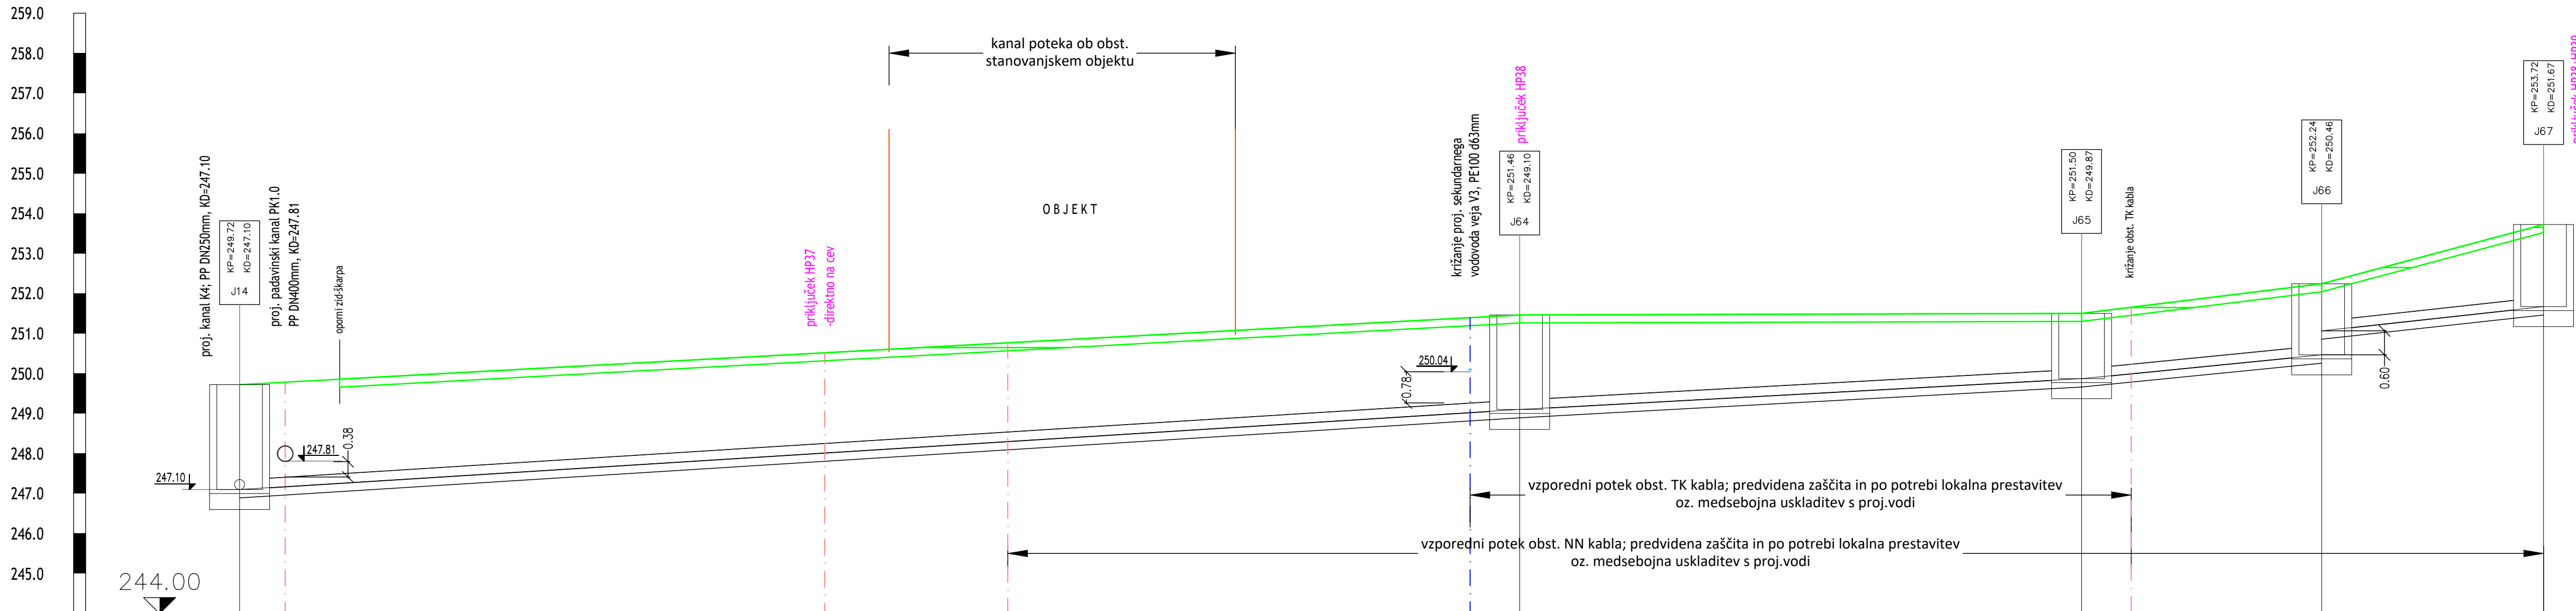

Naziv jaška in razdalja	J14	32.01	J64	14.05	J65	6.00	J66	5.55	J67
Kote terena	249.72		251.46		251.50		252.24		253.72
Kote nivelete	247.10		249.10		249.87		250.46	251.06	251.67
Globina dna cevi	2.63		2.37		1.64		1.79		2.06
Stacionaža	0+000.0		0+032.0		0+046.1		0+052.1		0+057.6
Material/premer cevi/dožina		PP DN 250mm-SN12, l=57.61m							
Padec nivelete		i=62.50‰		i=55.00‰		i=100.00‰			

datum	opis spremembe

Razvojni center inženiringi Celje d.o.o.

izdelovalec projektne dokumentacije

Razvojni center INŽENIRINGI Celje, d.o.o.  
Teharska cesta 40  
3000 Celje, Slovenija  
tel. 03/425-2121 mail: info@rci.si

IZS 1023

objekt  
Izgradnja vodovodnega omrežja (Rimske Toplice - Laško) in kanalizacije Strmca - Udmat, 1.faza

del objekta  
Kanalizacija Strmca (aglomeracija ID 8550)

investitor  
  
Občina Laško  
Mestna ulica 2  
3270 Laško

načrt  
2/ gradbeni načrt

številka projekta  
V-1140/2020

vrsta projekta/faza  
PZI

številka načrta  
V-1140.21/2020

odgovorni vodja projekta  
MATIJA JURKO, univ.dipl.inž.VKI

identifikacijska številka  
G-3745

odgovorni projektant  
MATIJA JURKO, univ.dipl.inž.VKI

identifikacijska številka  
G-3745

projektant  
Petra Dorn, g.t.

datum spremembe

podpis

datum  
julij 2020

podpis

datum  
julij 2020

podpis

št.risbe  
02.03.01

merilo  
1:100/100

oznaka risbe  
VZDOLŽNI PROFIL KOMUNALNEGA KANALA K4.2