


kanal Lahomšek- 1.2
M 1:1000/100
M1.K3

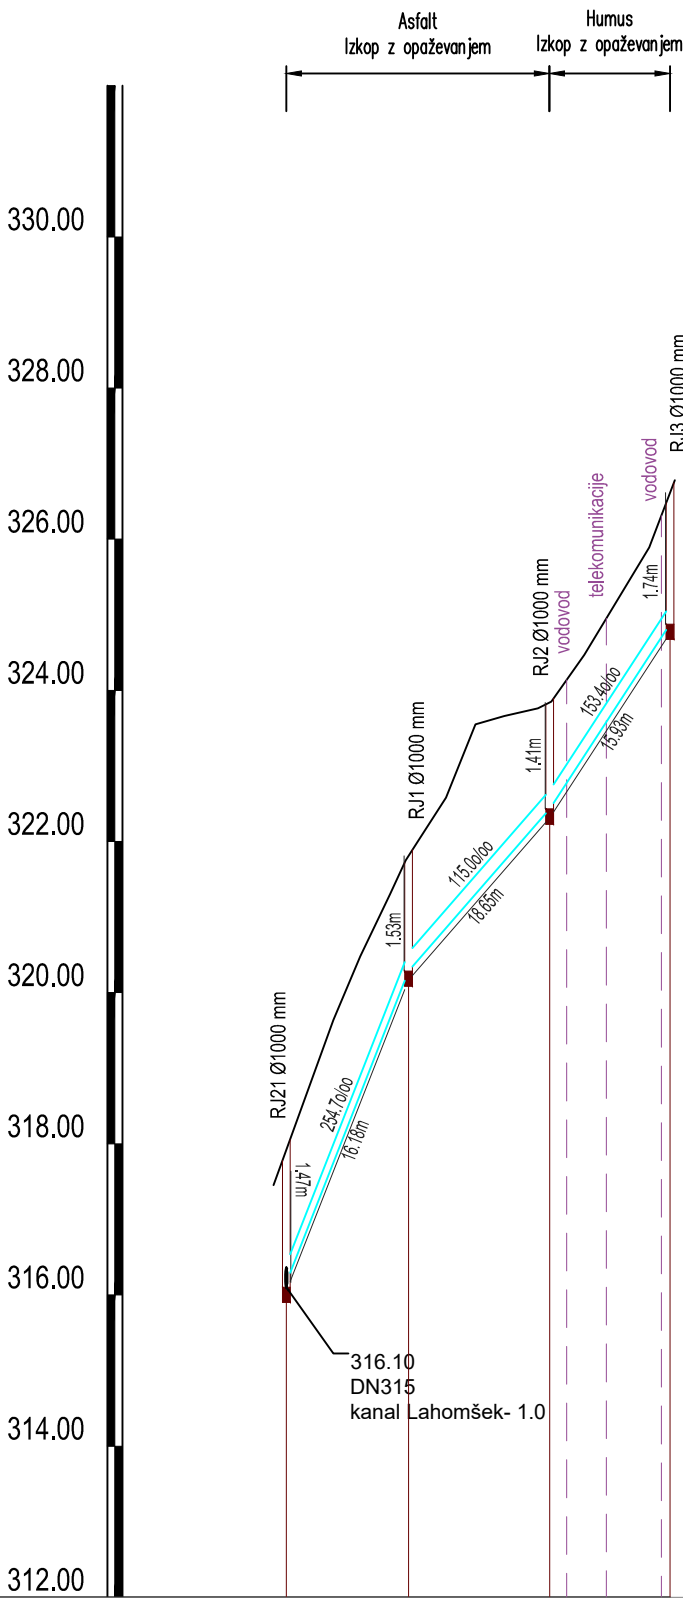

NAZIV	RJ21 - kanal Lahomšek-1.0			
STACIONAŽA	0.00	16.18	34.83	50.76
KOTA TERENA	317.92	321.81	323.84	326.82
KOTA IZTOKA, VTOKA	316.10	320.29	322.43	324.87
GLOBALNA IZKOPA	1.83	1.54	1.53	1.86
NAKLON	254.7	115.0	153.4	
DOLŽINA	16.18	18.65	15.93	
CEV, PROFIL, DOLŽINA	PP DN 250, L=50.76 m			

OPOMBA :

Kote in lokacija komunalnih vodov so okvirne in se določijo na terenu pred pričetkom del.
Kote pokrovov Rj prilagoditi kotam terena.

Št. proj.:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Naročnik:		OBČINA LAŠKO Mestna ulica 2 3270 Laško		Objekt:		Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje - občina Laško, 1. sklop SMJ, Lahomšek, Desni breg - Lahomšek	
Izvajalec:		HIDROSVET		Naslov risbe:		Vzdolžni prerez fekalni kanal Lahomšek 1.2	
IZS 2211		Podizvajalec:		Merilo: 1:1000/100		Št.risbe: G.2.3	
Vodja projekta:		Ime: Jelko Kozjak		Id. št. IZS G-0224		Datum: 15.11.2019	
Pooblaščen inženir:		Jelko Kozjak		IZS G-0224		15.11.2019	
Projektant:		Jelko Kozjak		IZS G-0224		15.11.2019	
		Ana Cviki				15.11.2019	
Št. proj.:		Št. načrta:		Faza:		Datum:	
146/19		146/19		PZI		november 19	
						Šifra projektne dokumentacije:	