okno O2 — dim (cm) 150/50 — kom: 3



notranji pogled

- okvir in krilo: večkomorni PVC okvir s prekinjenim toplotnim mostom, barva - znotraj bela, zunaj RAL 7016,
- zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U_{gmax}=0,7 W/m²K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna
- odpiranje: na ventus,
- okovje: standardno okovje za ventus odpiranje
- okenske police: PVC notranja polica, pločevinasta polica zunaj RAL 7016
- oprema: alu kljuka
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu,RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska

okno O3 — dim (cm) 50/50 — kom: 4

notranji pogled

- okvir in krilo: večkomorni PVC okvir s prekinjenim toplotnim mostom, barva - znotraj bela, zunaj RAL 7016,
- zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U_{gmax}=0,7 W/m²K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna
- odpiranje: na krilo in ventus,
- okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje
- okenske police: PVC notranja polica, pločevinasta polica zunaj RAL 7016
- oprema: alu kljuka
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu,RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska

okno O4 — dim (cm) 105/105 — kom: 4



notranji pogled

- okvir in krilo: večkomorni PVC okvir s prekinjenim toplotnim mostom, barva - znotraj bela, zunaj RAL 7016,
- zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U_{gmax}=0,7 W/m²K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna
  odsevna folija za preprečitev prekomernega osončenja
- odpiranje: na krilo,
- okovje: standardno okovje za krilno odpiranje
- okenske police: PVC notranja polica, pločevinasta polica zunaj
- oprema: alu kljuka
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu,RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska

okno O5 — dim (cm) 220/80 — kom: 22



notranji pogled

- okvir in krilo: večkomorni PVC okvir s prekinjenim toplotnim mostom, barva - znotraj bela, zunaj RAL 7016, razširitveni profil zgoraj zaradi vgradnje podometnih žaluzij
- zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U_{gmax}=0,7 W/m²K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna
- odpiranje: na ventus in krilo
- okovje: standardno okovje za kombinirano odpiranje
- okenske police: PVC notranja polica, pločevinasta polica zunaj
- oprema: zunanje lamelne podometne alu žaluzije širine 80 mm s sredinsko ojačitveno fugo in vgrajene v aluminijasto škatlo, monokomanda, RAL 7016
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu,RAL montaža elementov na zunanji rob stene obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves vgradni in zaključni material po vgradnji elemenov izvesti gradbeno sanacijo notranjih špalet do vključno finalnega opleska

okno O6 — dim (cm) 175/590 — kom: 3

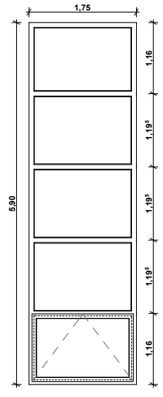

- okvir in krilo: večkomorni ALU okvir s prekinjenim toplotnim mostom, sistema kot npr ALU-K, tipa 77IW barva okvirja - znotraj bela, zunaj RAL 7016
- zasteklitev: izolativno troslojno steklo (U_{gmax}=0,7 W/m²K), izdelovalec sam določi debelino stekla glede na velikost okna
  odsevna folija za preprečitev prekomernega osončenja
  varnostna zasteklitev - lepljeno notranje in zunanje steklo (PVB folija 0,76 mm)
- odpiranje: na ventus, fiksna zasteklitev
- okovje: standardno okovje za ventus odpiranje
- okenske police: PVC notranja polica in pločevinasta polica zunaj,
- oprema: alu kljuka,
- opombe: podane zidarske odprtine, vse mere preveriti na objektu, obvezni atesti v skladu z zakonodajo, v ponudbi je potrebno zajeti ves potreben material za vgradnjo, RAL vgradnja

SHEMA OKEN 1
MERILO 1 : 100

0 2 4 6 8 10m

VSE MERE NUJNO PREVERITI NA TERENU

ADESCO Menedžment, investicije in marketing za energetsko zanesljivost in konkurenčnost, d.o.o.

Investitor:	**OBČINA LAŠKO** **Mestna ulica 2** **3270 Laško**
Objekt:	**KULTURNI CENTER LAŠKO** **Trg svobode 6** **3270 Laško**
Vsebina:	**Shema oken 1**

Projekt:	**PZI**	Sestavni del:	**ARHITEKTURA**
Št.projekta:	**25/2017**		
Št.načrta:	**A-25/2017**	Št.lista:	**A - 23**
Merilo:	**1:50**	Datum:	**december 2017**

Odgovorni vodja projekta:	**Rok ŽEVART,** **univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367**
Odgovorni projektant:	**Rok ŽEVART,** **univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367**
Projektiral:	**Rok ŽEVART,** **univ.dipl.inž.arh. ZAPS A-1367**
Pregledal:	