


KRIŽANJE KANALIZACIJE IN VODOVODA DETAJL ZAŠČITNE CEVI

Dolžina zaščitne cevi 6m (po 3m od osi)
Zaščita je potrebna ob razdalji manjši od 0.5m.

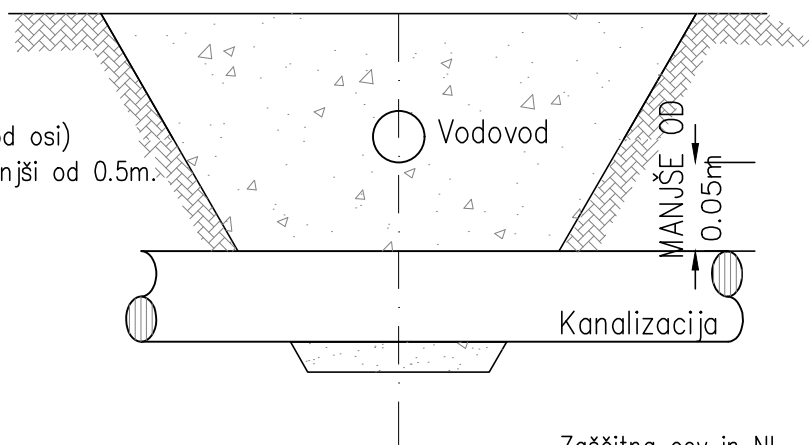


DETAJL ZAŠČITNE CEVI – TYP PA 4–38 ali podobno

Zaščitna cev in NL
Ø 250 mm

Obroč iz polyetilena


Vijak
4 M 6x55

cev NL DN 100,
DIN 28610, T1, K9

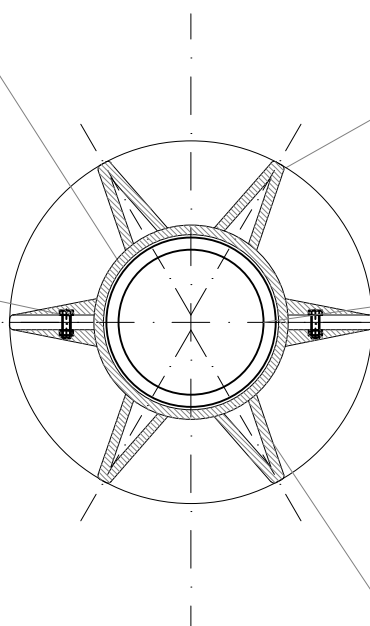

drсна noga
iz polyetilena, Typ PA 4–38 ali podobno

PODOLŽNI PROFIL

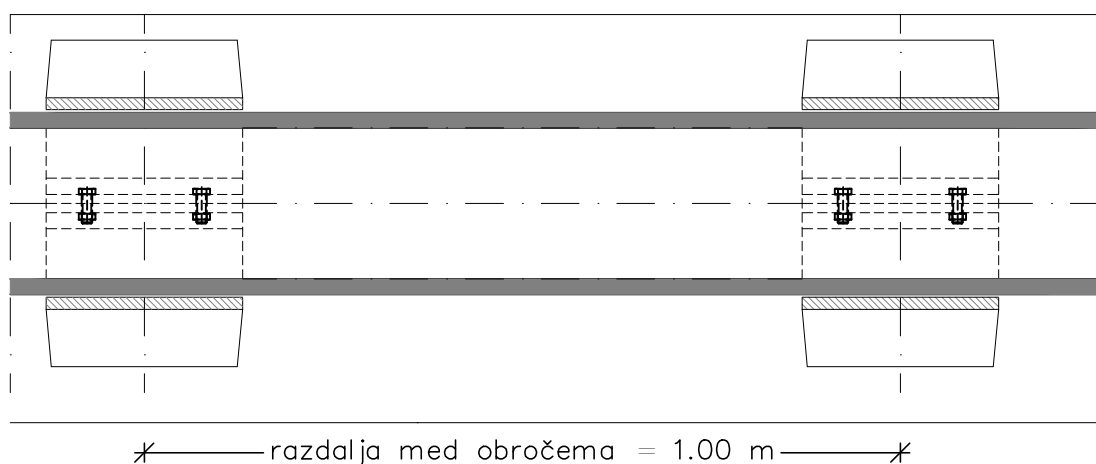

Objekt: **DETAJL KRIŽANJA VODOVOD IN KANALIZACIJE**

Izvajalec:



IZS 2211

Št. načrt.:

Merilo:

Faza:

Datum:

Št.risbe:

154/19

1:25

PZI

januar
2020

G.4.6.1